

Ferrites, Powder Cores


Ferrites

X-MAGOK

X-KERNE

X-CORES

Rendelési szám Bestellnummer Ordering code: TI 1013 -XXXX -XX -X, TI 1014 -XXXX -XX -X

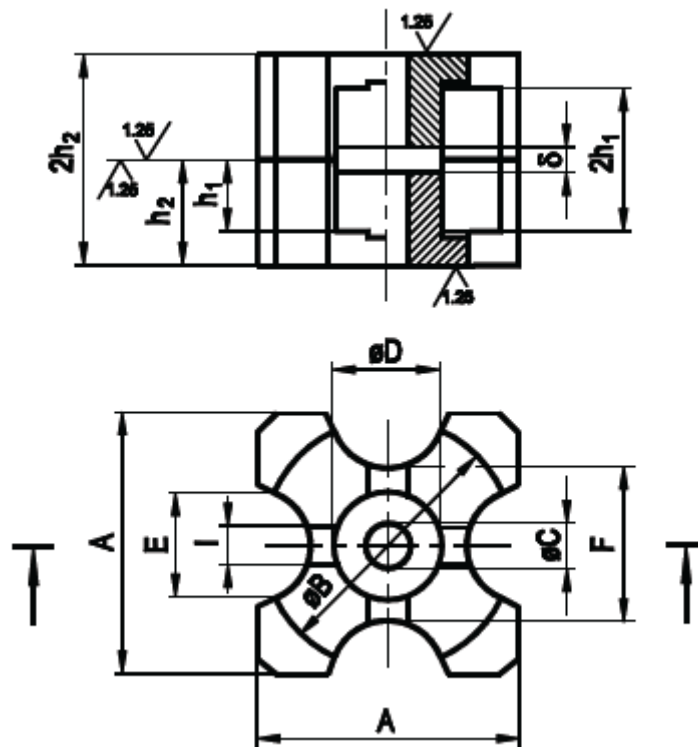

MÉRETEK | ABMESSUNGEN | DIMENSIONS

középfurattal mit Mittelloch with centerhole TI 1013-XXXX-XX-X

Tipus Typ Type	A	$\varnothing B$	$\varnothing C$	$\varnothing D$	E	F	I	h_2	h_1
-XXXX	[mm]								
-5010 X 22	21,3 _{-0,8}	20,5 ^{+0,8}	3,0 ^{+0,15}	9,6 _{-0,4}	-	12,4 _{-0,4}	2,5 ^{+0,3}	7,2 _{-0,2}	4,6 ^{+0,2}
-5020 X 25	24,5 _{-0,9}	23,6 ^{+0,3}	4,4 ^{+0,2}	9,8 _{-0,4}	10,0 ^{+1,5}	13,7 _{-0,6}	3,3 \pm 0,3	7,8 _{-0,2}	4,8 ^{+0,2}
-5030 X 30	28,9 \pm 0,5	26,8 ^{+1,0}	4,4 ^{+0,2}	11,4 _{-0,6}	-	16,3 \pm 0,4	-	11,5 _{-0,3}	7,5 ^{+0,5}
-5040 X 35	34,6 _{-1,4}	33,2 ^{+1,4}	5,4 ^{+0,2}	14,3 _{-0,5}	min.14,8	20,3 _{-0,9}	5,4	14,0 _{-0,3}	9,2 ^{+0,3}

középfurattal	mit Mittelloch	with centerhole	TI 1014-XXXX-XX-X
---------------	----------------	-----------------	-------------------

-5130	X 30T	28,9±0,5	26,8 ^{+1,0}	-	11,4 ^{-0,6}	-	16,3±0,4	-	11,5 ^{+0,3}	7,5 ^{+0,5}
-5150	X 36T	36,5±0,8	35,2 ^{+1,6}	-	15,2 ^{-0,5}	-	22,1±0,4	-	11,5 ^{+0,3}	7,5 ^{+0,5}

Effektív paraméterek (pár)
Magnetische Formkenngrößen (satz)
Effective Core Parameters (per set)

Tipus Typ Type	C _i	l _e	A _e	V _e	Súly Gewicht Weight
-XXXX	mm ⁻¹	mm	mm ²	mm ³	≈ g/satz
-5010	0,5757	38,0	66,0	2510	12,5
-5020	0,5684	41,5	73,0	3030	16,0
-5030	0,4910	55,0	112,0	6160	40,0
-5040	0,4110	67,0	163,0	10921	58,0
-5030	0,5141	54,6	106,2	5799	42,0
-5050	0,3142	66,0	210,0	13860	70,0

Légrésnélküli fazékmagok A_L-értékei
A_L-Werte der Schalenkerne ohne Luftspalt
A_L-values of pot cores without air gap

-XX	Anyag Werkstoff Material	Tipus Typ Type	A _L ^{+30,-20%}
-----	--------------------------------	-------------------	------------------------------------

[nH]_{μ_e}-**22M2FX** 2232001480-**23M2F-A**32001480-**22M2FX** 2540001809-**23M2F-A**40001809-**22M2FX** 3042001640-**23M2F-A**42001640-**22M2FX** 3560001962-**23M2F-A**60001962-**25M2TN-BX** 30T38001554-**40M4**59002413-**25M2TN-BX** 36T62001550-**40M4**99602490

Légréses magok is beszerezhetők, kérjük rendeléskor az adatokat közölni.
Beschaffbar sind auch Schalenkerne, mit Luftspalt, bei Bestellung bitten wir die Werte angeben.
Gapped core is available, please specify when ordering.

-X	Kivitel	Ausführung	Construction
-0	légrés nélkül	ohne Luftspalt	without air gap
-1	légréses	mit Luftspalt	with air gap