

Ferrites, Powder Cores




Ferrites

U-MAGOK
hengeres


U-KERNE
zylindrisch

U-CORES
cylindric

Rendelési szám Bestellnummer Ordering code: TI 1033 -XXXX -XX -X

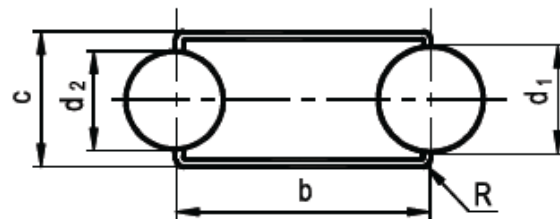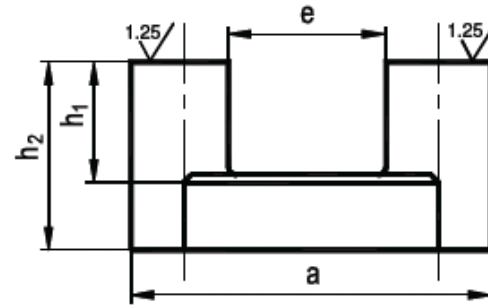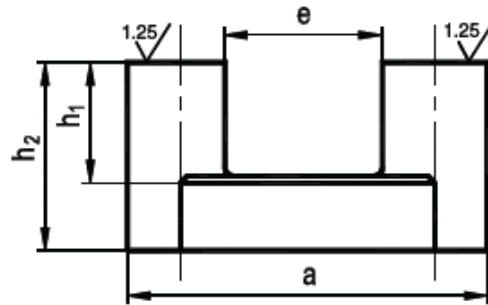

A

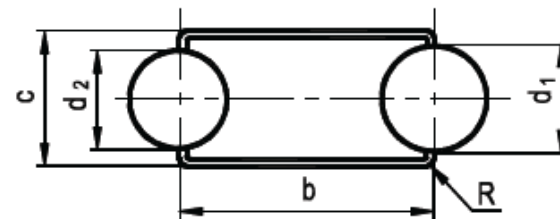

B

MÉRETEK | ABMESSUNGEN | DIMENSIONS

Tipus Typ Type	a	b	c	e	$\varnothing d_1$	$\varnothing d_2$	$\varnothing d_3$	h_1	h_2	Ábra Bild Figure	
-XXXX	[mm]										
-1230	U 36/13	-	26,4±1,5	16,0±0,3	15,2±1,0	10,7±0,3	10,7±0,3	-	8,1±0,2	13,1±0,2	A
-1250	U 47/24	47,4±0,8	33,45±0,8	18,0±0,4	19,5±1,0	14,7±0,3	13,2±0,3	-	min. 15,6	24,7 ^{-0,4}	A
-1290	U64/40	64,05±1,95	44,0±0,9	24,0±0,3	min 23,0	20,05±0,2	20,05±0,2	4,5±0,15	26,5±0,4	40,5 ^{-0,2}	B

Effektív paraméterek (pár)
Magnetische Formkenngrößen (satz)
Effective Core Parameters (per set)

Tipus Typ Type	C_1	l_e	A_e	A_{min}	V_e	Súly Gewicht Weight
-XXXX	mm ⁻¹	mm	mm ²	mm ²	mm ³	≈ g/satz
-1230	1,0357	87,0	84,0	-	7755,0	18
-1250	0,9797	145,0	148,0	137,0	21200,0	52,0
-1290	0,7241	210,0	290,0	-	61000,0	157,0

Teljesítményveszteség | Leistungverlust | Power loss

Anyag Werkstoff Material	\hat{B} [mT] at $\hat{H}=2,5A/cm$ T=100 °C	“P _v ” [mW/g]				
		f=16 kHz B=200 mT T=100 °C	f=25 kHz B=200 mT T=100 °C	f=100 kHz B=100 mT T=100 °C	f=100 kHz B=200 mT T=100 °C	f=300 kHz B=50 mT T=100 °C
M2TN-B	≥330	≤21,0	≤35,0	-	-	-
M2TN-C	≥330	-	≤20,0	≤25,0	-	-

-X	Kivitel	Ausführung	Construction
-8	köszörülés nélkül	ohne Schleifung	without grinding
-9	köszörüléssel	mit Schleifung	with grinding