


# Inductive Elements

## Transzformátorok Transformatoren Transformers

Típus / Typ / Type: R-5×25/V-EMKxx

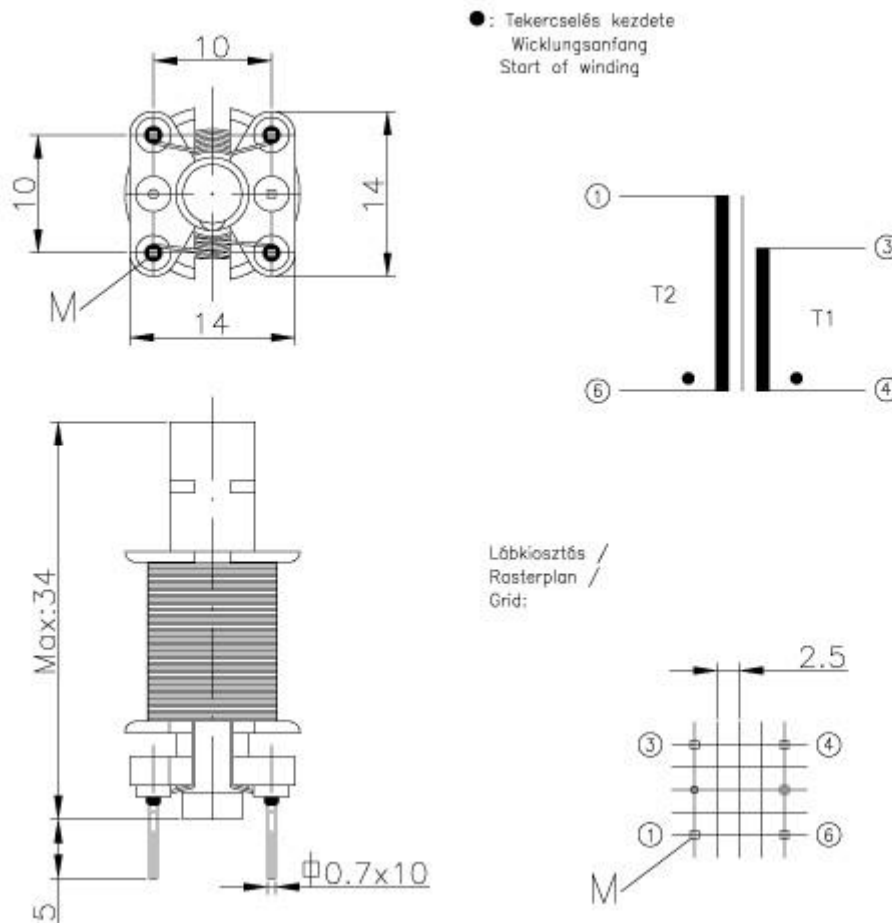

<b>Megrendelési szám / Bestellnummer / Order number</b>	01
<b>Induktivitás / Induktivität / Inductance (T1 4-3)</b>	5,7 ± 25% µH
<b>Induktivitás / Induktivität / Inductance (T2 6-1)</b>	66 ± 25% mH
<b>Mérőfrekvencia / Messfrequenz / Measuring frequency</b>	10 kHz
<b>Menetszám / Windungszahl / Number of turns (T1)</b>	48
<b>Menetszám / Windungszahl / Number of turns (T2)</b>	463
<b>Huzalátmérő / Drahtdurchmesser / Diameter of wire (CuL) (T1-T2)</b>	Ø 0,224 mm
<b>Maganyag / Kernmaterial / Material of core (M2F)</b>	Ferrit

Termékünk a specifikációtól elektromosan eltérő kivitelben is rendelhető  
Unsere Produkt ist auch in von der Spezifikation elektrisch abweichender Ausführung zu bestellen  
Our Product can be ordered in electrical construction differing from the specification