


Lighting

Elektronikus gyújtó nagynyomású nátriumlámpákhoz Elektronischer Zünder für Natriumlampen mit hochdruck Electronical ignitor for high-pressure sodium lamps

35×33 mm 230 V / 50-60 Hz

Nagynyomású nátriumlámpákhoz
Für Natriumlampen mit hochdruck
For high-pressure sodium lamps

Type / Típus / Typ: Nag 400W

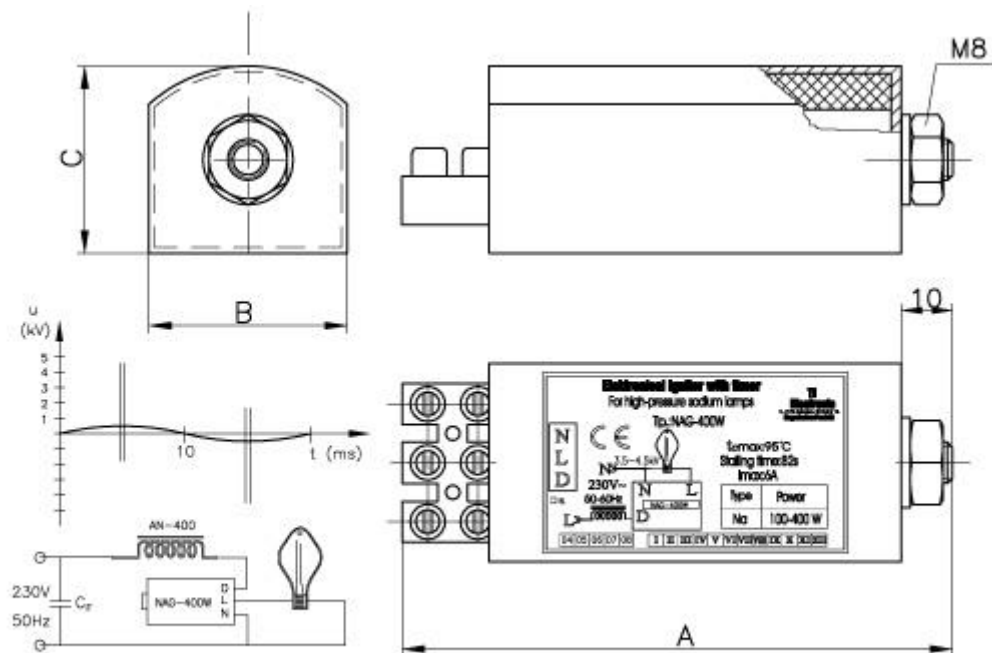

EN 60926:1992, EN 60927:1992

Méreték / Größe / Dimensions (± 3):	mm	93x35x33
Gyújtó feszültség / Zündspannung / Ignition voltage:	kV	4-5
Impulzusszám-félperiódus / Impulszahl-halbperiode / Number of impulses-halfperiod		2
Súly / Gewicht / Weight:	g	154 \pm 2%
Terhelő kapacitás / Lastkapazität / Loading capacity:	pF	220
Lámpa áram / Lampenstrom / Lamp current (max.):	A	6
Lámpa vezeték / Lampendraht / Lamp wiring (max.):	M	1,5
Lámpatípus / Lampentyp / Type of lamp (100-400W):	LU, SON, NAV	
	TCL, NAH	
Házhőmérséklet / Temperatur der Gehäuse / Housing temperature (tc)	°C	Max.: 95
Környezeti hőmérséklet / Umgebungstemperatur / Ambient temperature (ta):	°C	-30..+50
Ház anyaga / Material von Gehäuse / Material of house		V0
Leállási idő / Tempierung / Stalling time	s	82
Impulzus helyzet / Impulslage / phase displacement of ignition impulses		60 - 90
	o	240 - 270
Működési feszültség / Betriebsspannung / Working Temnsion (AC)	V	198 - 253
CF value at AN-400: ($\cos\Phi > 0,9$)	μ F	50