


Inductive Elements



Áram kompenzált fojtótekercs Stormkompensierte Drossel Interference choke-coil

Típus: T12,5×7,5×5/VNY-EMKxx

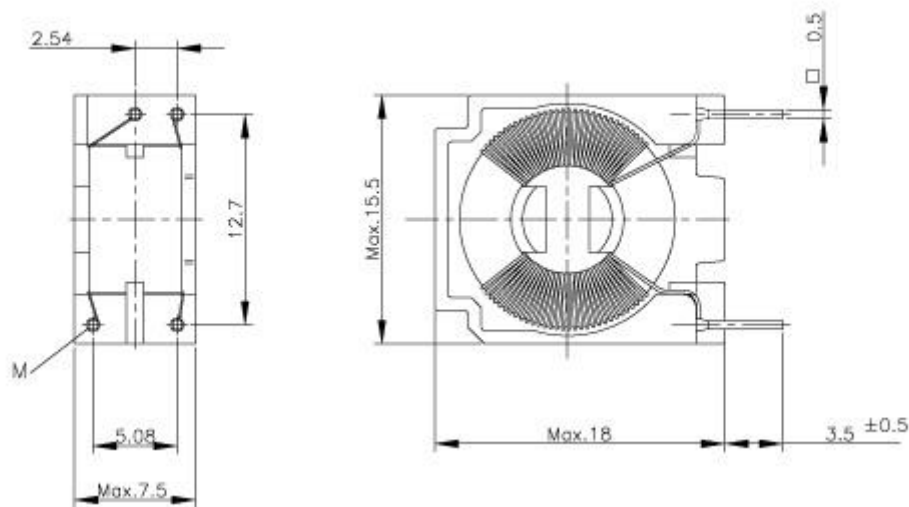

●: Tekercselés kezdete
Wicklungsanfang
Start of winding

Lábkiosztás /
Rasterplan /
Grid:

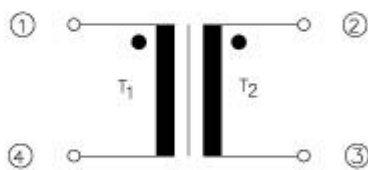

Megrendelési szám Bestellnummer Order number [xx]	Induktivitás M6 jelű ferritnél Induktivität bei M6 Ferrit Inductance at M6 ferrite [mH]±-25%	Névleges áramerősség Nennstromstärke Rated current [A]
01	2×3,3	0,4
02	2×6,8	0,3
03	2×10	0,25
04	2×15	0,2
05	2×27	0,18
06	2×39	0,1

Nyitott műanyag házba szerelve
Montiert in offene Plastikgehäuse
Mounted in open Plasticbox

Termékünk a specifikációtól elektromosan eltérő kivitelben is rendelhető
Unsere Produkt ist auch in von der Spezifikation elektrisch abweichender Ausführung zu bestellen
Our Product can be ordered in electrical construction differing from the specification